Samsung E1070

Mobilusis telefonas
Naudotojo vadovas

Kai kurie aprašymai šiame naudotojo vadove gali skirtis nuo jūsų telefono aprašymų – tai priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos jūsų telefone ar jūsų paslaugų teikėjo.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21404A
Lithuanian. 02/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

WARNING Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą



Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir su jais susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir kroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir kroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius, galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite panaudoto telefono akumuliatoriaus į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar telefonų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimąsi ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas.

Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų gabenimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstines žinutes arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

CE 0168

CAUTION Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį, laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir krovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Akumuliatoriaus korpusą laikykite saugioje vietoje.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto kroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo prietaisui sušlapti – skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.


Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.



Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie kroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojimą turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,815 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas gaminio utilizavimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)



(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio šalinti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima.

Siekdami išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo, prašome atskirti šį gaminį nuo kitų buitinių atliekų ir prisidėti prie atsakingo utilizavimo, skatinant pakartotinį vertingų medžiagų perdirbimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie būdus pristatyti įrangos atliekas pakartotinai perdirbti neteršiant aplinkos, kreipkitės į parduotuvę, kur pirkote gaminį, ar į vietos valdžios įstaigą. Verslo klientai turi kreiptis į jų tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas bei aplinkybes. Šio gaminio negalima maišyti su kitomis komercinėmis atliekomis, kurias ketinama utilizuoti.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos.)



Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: E1070

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

SAUGA	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMS	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
TINKLAS	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab. CE 0168

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.12.01 Yong-Sang Park / S. Manager

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Telefono schema

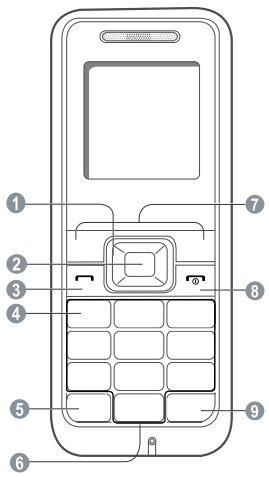

1
4-ių krypčių naršymo mygtukai
Laukimo režimu (aukštyn) atidaromas „Mano meniu“, arba pasirenkamas naudotojo nustatytas meniu (kairėn/dešinėn/žemyn); meniu režimu persikeliama per meniu parinktis
► *Suaktyvinti Žibintuvėlio funkciją*

2
Patvirtinimo mygtukas
Meniu režimu pasirenkama pažymėta meniu parinktis arba patvirtinama įvestis

3
Skambinimo mygtukas
Skambinti arba atsiliepti į skambutį; laukimo režimu rodomi paskutiniai rinkti numeriai, praleistų arba gautų skambučių numeriai; siųsti SOS žinutę
► *Suaktyvinti ir siųsti SOS žinutę*

4
Balso pašto paslaugos mygtukas
Laukimo režimu perjungiamas balso paštas (nuspauskite ir laikykite)

5
Klaviatūros užrakinimo mygtukas
Laukimo režimu užrakinami mygtukai (nuspauskite ir laikykite)

6
Raidžių ir skaitmenų mygtukai

7
Funkciniai mygtukai
Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus

8
Maitinimo/išėjimo iš meniu mygtukas
Įjunkite arba išjunkite telefoną (nuspauskite ir laikykite); baikite pokalbį; Meniu režimu atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą

9
Tyliojo režimo mygtukas
Laukimo režimu įjungiamas arba išjungiamas tylusis režimas (nuspauskite ir laikykite)

Ekrano viršuje telefonas rodo tokį būsenos indikatorių:


Piktograma	Aprašas
	Signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
	Skambučio nukreipimas suaktyvintas
	Tarptinklinis ryšys
	Nauja žinutė
	Naujas balso pranešimas
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Įjungtas signalas
	Įjungtas įprastas profilis
	Tylusis profilis įjungtas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.



2. Įstatykite akumuliatorių ir vėl uždėkite dangtelį.

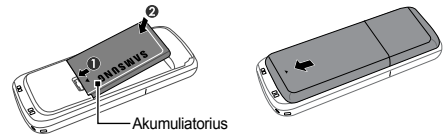

Įkraukite akumuliatorių

1. Prijunkite pateiktą kelioninį kroviklį.



2. Baigę įkrauti, atjunkite kelioninį įkroviklį.

Neimkite akumuliatoriaus iš telefono, prieš tai neatjungę kelioninio įkroviklio. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Piktogramos

	Pastaba: pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija
→	**Pagal**: parinkčių seką ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** (nurodo **Meniu**, tada **Žinutės**)
[ ]	**Laužtiniai skliaustėliai**: telefono mygtukai; pavyzdžiui: [☎] (reiškia maitinimo/išėjimo iš meniu mygtuką)
< >	**Kampiniai skliaustai**: funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (reiškia funkcinį mygtuką „Gerai“)

Telefono įjungimas ir išjungimas

1. Norėdami įjungti telefoną nuspauskite ir laikykite [☎].
2. Norėdami išjungti telefoną nuspauskite ir laikykite [☎].

Jei akumuliatorius buvo išimtas, nustatytas signalas gali neskambėti.

Prieiga prie meniu

Kaip pasirinkti telefono meniu,
1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**>, kad perjungtumėte meniu režimą.
2. Naudodamiesi naršymo mygtuku pereikite prie meniu ar parinkties.
3. Paspausdami <**Taip**>, <**Įrašyti**> arba patvirtinimo mygtuką patvirtinkite paryškintą parinktį.

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, spauskite [⌐].
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [☎].

Garsas per monofonines ausines yra labai tylus arba beveik negirdimas. Naudokite tik stereofonines ausines.

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [⌐].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [☎].

Garsumo reguliavimas

Mygtukų garsumo reguliavimas

Laukimo režimu paspauskite naršymo aukštyn/žemyn mygtuką ir sureguliuokite ausinės garsumo lygį.

Balso garsumo reguliavimas pokalbio metu

Pokalbio metu paspausdami naršymo aukštyn/žemyn mygtuką, sureguliuokite ausinės garsumą.

Garsiakalbio režimu triukšmingoje aplinkoje gali būti sunku girdėti pašnekovą. Kad geriau girdėtumėte, triukšmingoje aplinkoje naudokitės įprastu telefono režimu.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [⌐].
2. Persikelkite į kairę ar dešinę ir pasirinkite skambučio tipą.
3. Persikeldami į viršų ar apačią, pasirinkite numerį ar vardą.
4. Paspausdami patvirtinimo mygtuką peržiūrėkite skambučio informaciją arba [⌐] surinkite numerį.

Įveskite tekstą

Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą

- Nuspauskite ir laikykite [*] norėdami perjungti įvesties režimą. Priklausomai nuo jūsų regiono, galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.

T9 režimas

1. Paspausdami atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus įveskite visą žodį.
2. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#], kad įterptumėte tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, paspausdami [**0**] pasirinkite kitą žodį.

ABC režimas

Atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Skaitmenų režimas

Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką, norėdami įvesti skaičių.

Simbolių režimas

Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką, pasirinkite simbolį.

- Norėdami perkelti žymeklį, paspauskite naršymo mygtuką.
- Norėdami ištrinti simbolius po vieną, spauskite <**Valyti**>. Norėdami ištrinti visus simbolius, paspauskite ir laikyki <**Valyti**>.
- Norėdami palikti tarpą tarp simbolių, paspauskite [#].
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus, spauskite [**1**].

Įtraukti naują adresatą

1. Laukimo režimu įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti kontaktą**.
2. Pasirinkite numerio tipą.
3. Įveskite informaciją apie adresatą.
4. Paspausdami <**Parinktys**> → **Įrašyti** įtraukite adresatą į atmintį.

Siųsti ir peržiūrėti žinutes

Teksto žinučių siuntimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę**.
2. Įveskite adresato numerį.
3. Persikelkite į apačią ir įveskite žinutės tekstą.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

Teksto žinučių peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Ši funkcija padeda sekti jūsų telefoną, jei jis buvo pavogtas arba kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele; tokiu atveju telefonas automatiškai išsiųs užprogramuotą sekimo žinutę jūsų šeimos nariams ar draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
4. Persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Telefonų knyga**, kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
6. Pereikite prie adresato ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad įrašytumėte gavėjus.
9. Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
10. Persikelkite į apačią ir paspauskite <**Įrašyti**> → <**Priimti**>.

Suaktyvinkite ir siųskite SOS žinutę

Galite siųsti SOS žinutę šeimos nariams ar draugams ir prašyti pagalbos nelaimės atveju. Šios funkcijos gali nebūti priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugos teikėjo.

SOS žinučių funkcijos įjungimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Nustatymai** → **SOS pranešimai** → **Siuntimo parinktys**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite mygtuką Patvirtinti, kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Adresatų sąrašas**, kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
5. Pereikite prie adresato ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad įrašytumėte gavėjus.
8. Persikelkite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
9. Paspauskite <**Įrašyti**> → <**Taip**>.

Norėdami siųsti SOS žinutę

1. Norėdami išsiųsti SOS žinutę iš anksto nustatytais telefonų numeriais, paspauskite [⌐] keturis kartus, kai užrakinta klaviatūra.
   Telefonas persijungs į SOS režimą ir išsiųs iš anksto nustatytą SOS žinutę.
2. Norėdami išjungti SOS režimą paspauskite [☎].

Signalų nustatymas ir naudojimas

Norėdami nustatyti naują žadintuvą

1. Meniu režimu pasirinkite **Signalai**.
2. Pereikite prie tuščio signalo vietos ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
3. Nustatykite žadintuvo duomenis.
4. Spauskite <**Įrašyti**>.

Norėdami sustabdyti žadintuvą

Kai skamba signalas
- Paspausdami bet kurį mygtuką sustabdykite signalą be snaudimo.
- Paspausdami <**Gerai**> arba patvirtinimo mygtuką sustabdykite signalą su snaudimu arba paspausdami <**Vėl priminti**> ar bet kurį mygtuką, nutildykite snaudimo laikotarpio signalą.

Norėdami išjungti žadintuvą

1. Meniu režimu pasirinkite **Signalai**.
2. Persikelkite prie norimo išjungti signalo ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
3. Persikelkite į apačią (jei reikia).
4. Persikelkite į kairę ar dešinę ir **Išjungti**.
5. Spauskite <**Įrašyti**>.

Žibintuvėlio funkcijos įjungimas

Ši funkcija padeda pašviesti žibintuvėliu tamsioje vietoje. Ši funkcija naudojant su LCD foniniu apšvietimu ar žibintuvėlio funkcija LCD ekraną padaro baltą.

Norėdami įjungti žibintuvėlio funkciją

- Laukimo režimu paspauskite ir laikykite naršymo aukštyn mygtuką, kad išjungtumėte laukimo režimą ir įjungtumėte žibintuvėlio šviesą.
- Jei klaviatūra yra užrakinta, nuspauskite ir laikykite naršymo aukštyn mygtuką, kad atrakintumėte klaviatūrą ir įjungtumėte žibintuvėlio šviesą.

LCD ekranas taps baltas ir su žibintuvėlio piktograma ar tekstu bus nustatytas didžiausias ryškumas.

Žibintuvėlio funkcijos išjungimas

- Paspauskite [☎] arba <**Atgal**> ir išjunkite žibintuvėlio šviesą.

Žibintuvėlio šviesą įjungti galima tik su užrakinta klaviatūra arba laukimo būsenoje.